


BRAMKI MECHANICZNE

BR1-0 / BR1-U BR1-USC

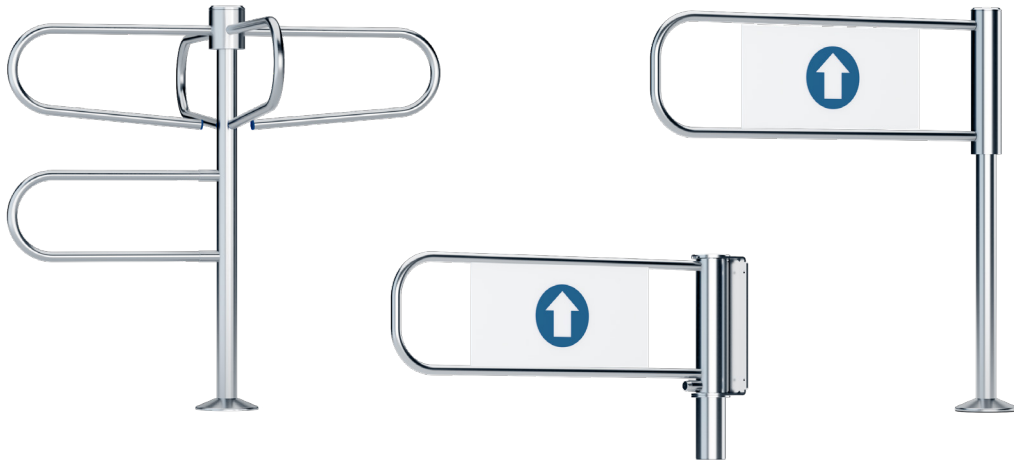

Skuteczne rozwiązania

w nowoczesnym stylu



Montaż

Łatwiejszy niż kiedykolwiek.



OPIS URZĄDZENIA

Mechaniczne bramki obrotowe i uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz gdzie niewymagana jest ścisła kontrola ruchu osobowego.

Urządzenia są przeznaczone do pracy ciągłej i można je z powodzeniem stosować w strefach o dużym natężeniu ruchu osobowego.


Przykład zastosowań:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego,
- przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego,
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki.




Bezpieczne rozwiązanie ukierunkowujące
ruch osobowy


OPIS URZĄDZENIA BR1-U

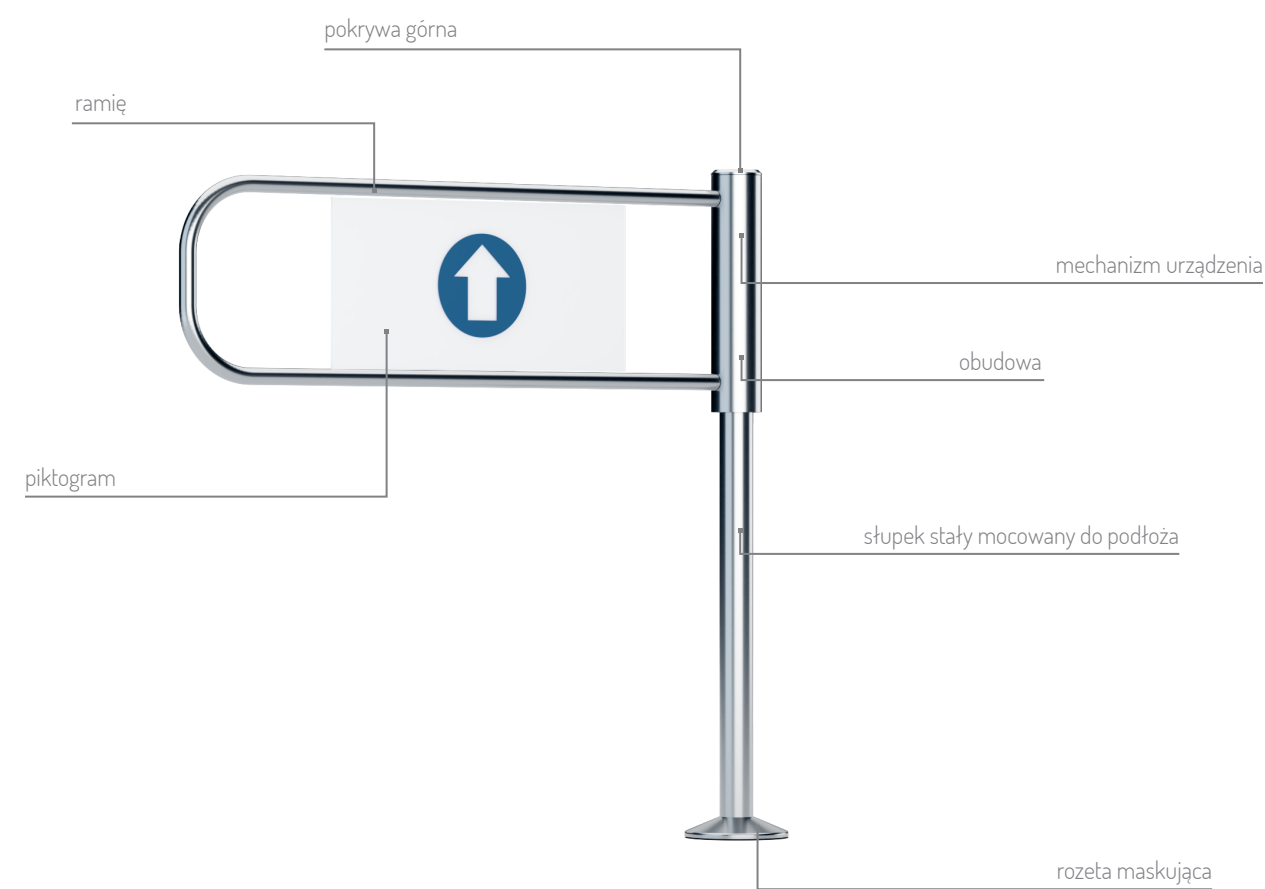

OPIS URZĄDZENIA BR1-O

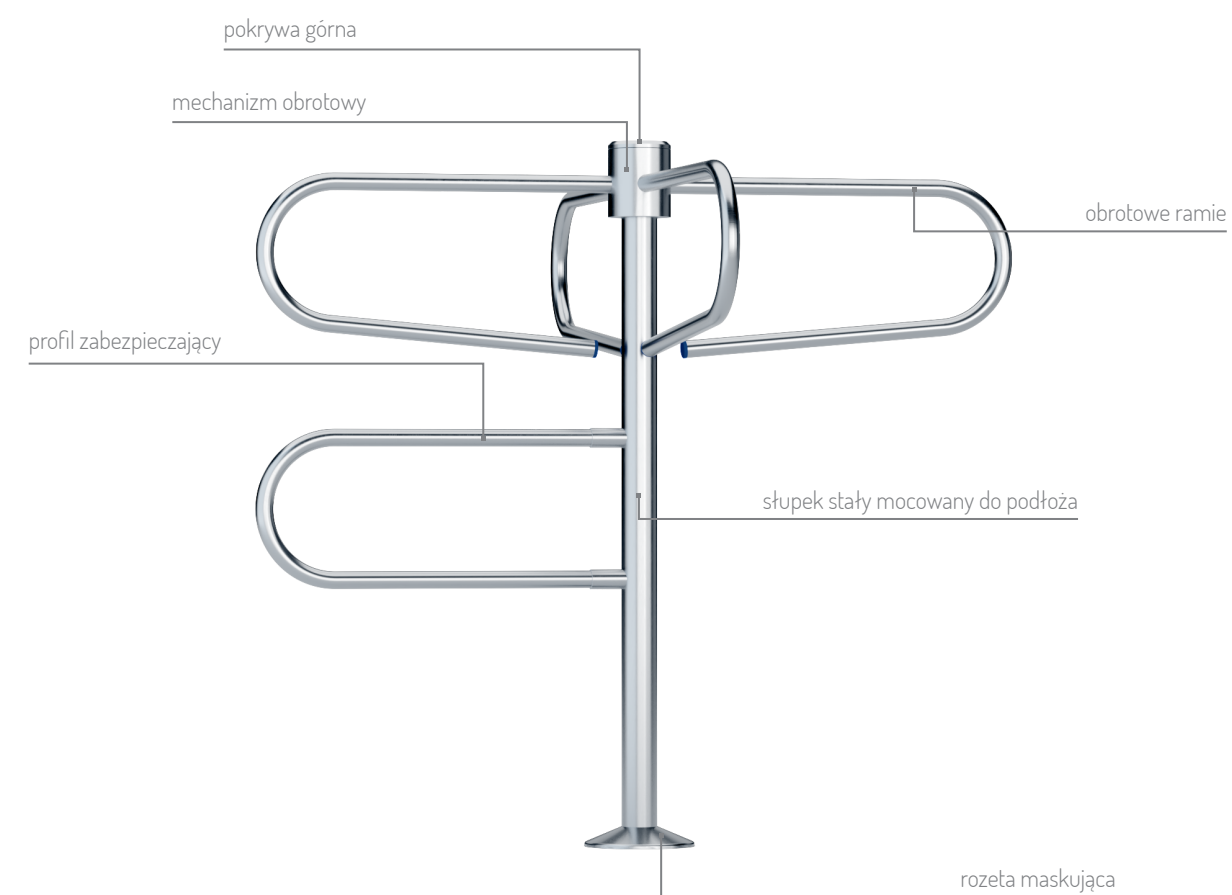

OPIS URZĄDZENIA BR1-USC

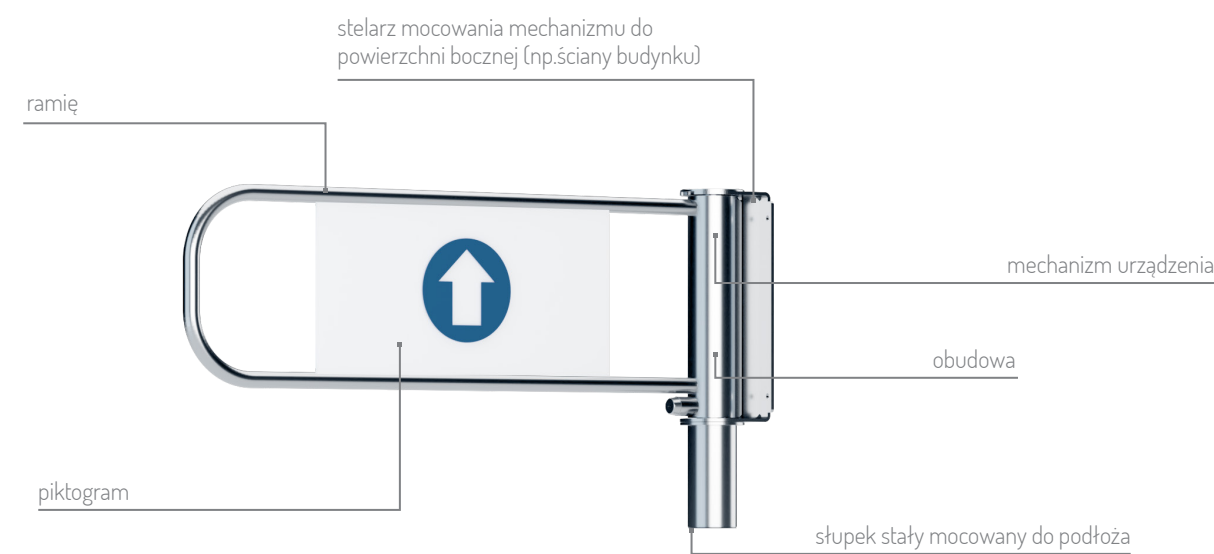


RODZAJ WYKOŃCZENIA




Stal nierdzewna - INOX AISI 304

RODZAJE PIKTOGRAMÓW



dołączone do bramki




dołączone do bramki


FUNKCJE




1

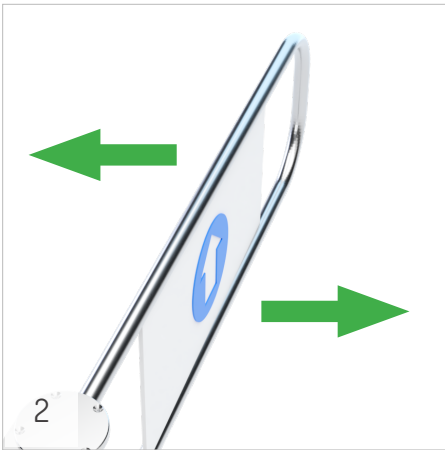


2

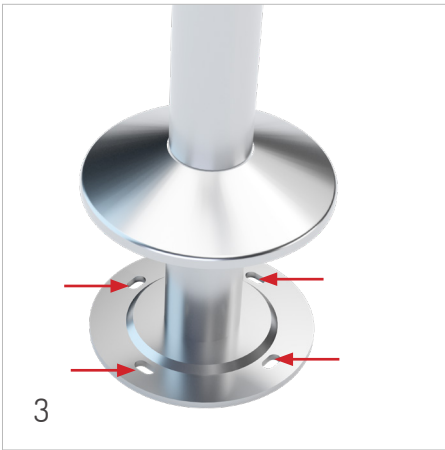

3

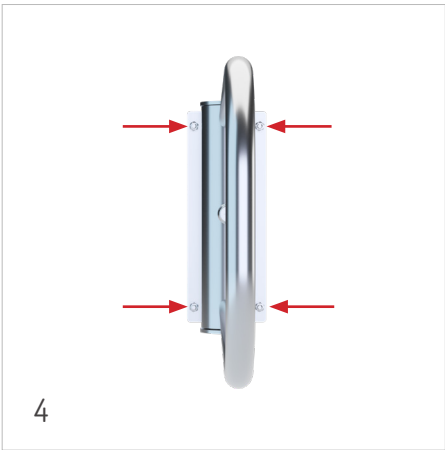

4

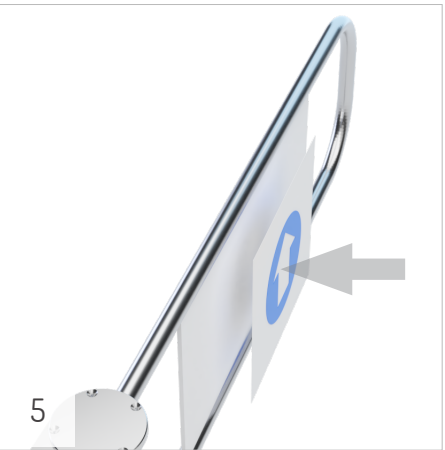

5

1. SYSTEM BLOKOWANIA

System blokowania kluczykiem umożliwia zablokowanie ramienia kluczykiem w przypadku awarii zasilania.

2. LEWA, PRAWA I DWUSTRONNA

Istnieją trzy wersje bramek uchylnych ze względu na kierunek uchylenia ramienia: lewy, prawy i dwukierunkowy.

3. MONTAŻ DO PODŁOŻA

Słupek bramki przeznaczony jest do montażu na podłożu za pomocą czterech kotw (8 mm). Bramki nie są wyposażone w kotwy.


4. MONTAŻ NAŚCIENNY

Stelarz bramki przeznaczony jest do montażu na ścianie za pomocą czterech kotw (8 mm). Bramki nie są wyposażone w kotwy.


5. PIKTOGRAMY INFORMACYJNE

Bramki wyposażone są w piktogramy, które można przykleić na ramieniu na miejscu montażu.


WERSJE BR1-U

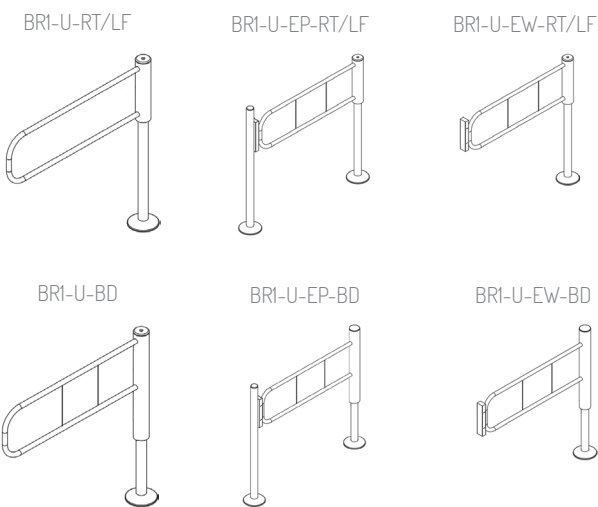

WERSJE BR1-O



BLOKADA KLUCZEM

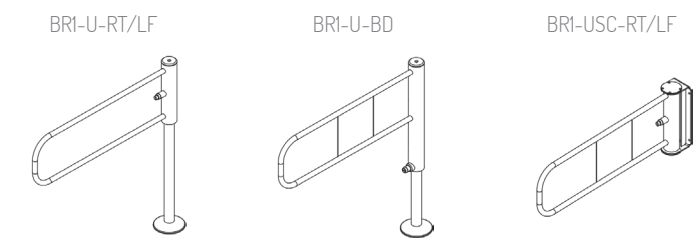


BR1-U OPIS WERSJI URZĄDZENIA


BR1-U-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia
BR1-U-EP-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia i elektrozowrą montowaną na słupku
BR1-U-EW-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia i elektrozowrą montowaną na ścianie
BR1-U-BD	Bramka dwukierunkowa (BD)
BR1-U-EP-BD	Bramka dwukierunkowa (BD) z elektrozowrą montowaną na słupku
BR1-U-EW-BD	Bramka dwukierunkowa (BD) z elektrozowrą montowaną na ścianie

* - każda wersja może być wyposażona w blokadę uruchamianą kluczykiem

WERSJE BR1-USC

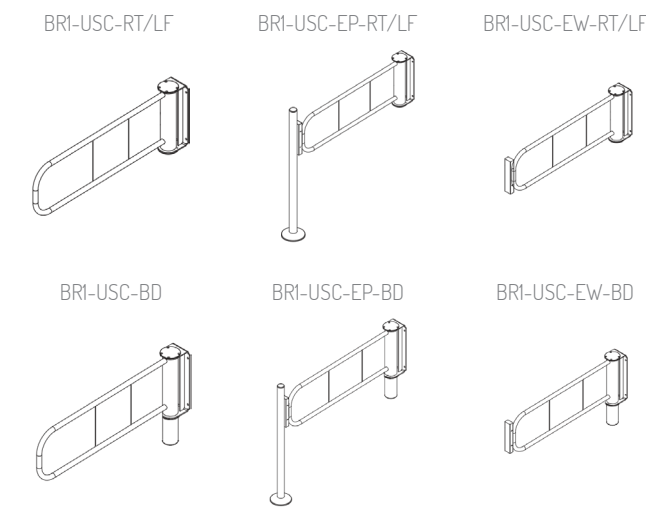

ELEKTROZWORA

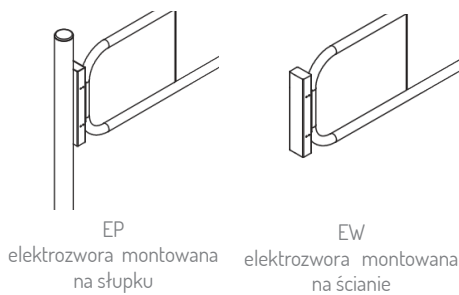

BR1-USC OPIS WERSJI URZĄDZENIA

BR1-USC-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia
BR1-USC-EP-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia i elektrozowrą montowaną na słupku
BR1-USC-EW-RT/LF	Bramka z prawym (RT) albo lewym (LF) kierunkiem przejścia i elektrozowrą montowaną na ścianie
BR1-USC-BD	Bramka dwukierunkowa (BD)
BR1-USC-EP-BD	Bramka dwukierunkowa (BD) z elektrozowrą montowaną na słupku
BR1-USC-EW-BD	Bramka dwukierunkowa (BD) z elektrozowrą montowaną na ścianie

* - każda wersja może być wyposażona w blokadę uruchamianą kluczykiem

PARAMETRY TECHNICZNE

	BR1-O	BR1-U	BR1-USC
Temperatura pracy:	-25° do +50° C [-13° to 122°F]	-25° do +50° C [-13° to 122°F]	-25° do +50° C [-13° to 122°F]
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C [-22° to 140°F]	-30° do +60° C [-22° to 140°F]	-30° do +60° C [-22° to 140°F]
Wilgotność względna otoczenia:	10-80 %	10-80 %	10-80 %
Warunki pracy:	wewnątrz budynków	wewnątrz budynków	wewnątrz budynków
Masa - [kg/lbs]:	-20 / -44	-15 / -33	-8 / -17

LEWE, PRAWE I DWUSTRONNE UCHYLANIE



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE*

Nazwa	Opis
SW-I-ARM	Słupek wygradzeniowy

*Wyposażenie opcjonalne nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia.

LEGENDA OZNACZEŃ

Opis oznaczenia	Seria (BR1)	Model (O/U/USC)	Montaż elektrozwo ry (EP/EW)	Kierunek przejścia (LF/RT/BD)	Blokada kluczykiem (K)
Przykład oznaczenia	BR1	U	EP	LF	K

Opis przykładu oznaczeń:

- BR1-U-EP-LF-K - seria BR1, model U, montaż elektrozwory EP, kierunek przejścia LF, z blokadą uruchamianą kluczykiem K

EP - elektrozwora montowana na słupku,
EW - elektrozwora montowana na ścianie
LF - lewy kierunek przejścia

RT - prawy kierunek przejścia,
BD - bramka dwukierunkowa
K - blokada uruchamiana kluczykiem

UWAGA: Standardowy rodzaj wykończenia to stal nierdzewna AISI 304 (INOX).




Materiały i filmy instruktażowe dostępne na www.gastopgroup.com

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.


Wszystkie prawa zastrzeżone Gastop Production Sp. z o.o.

WYMIARY BR1-USC

BR1-USC-RT/LF

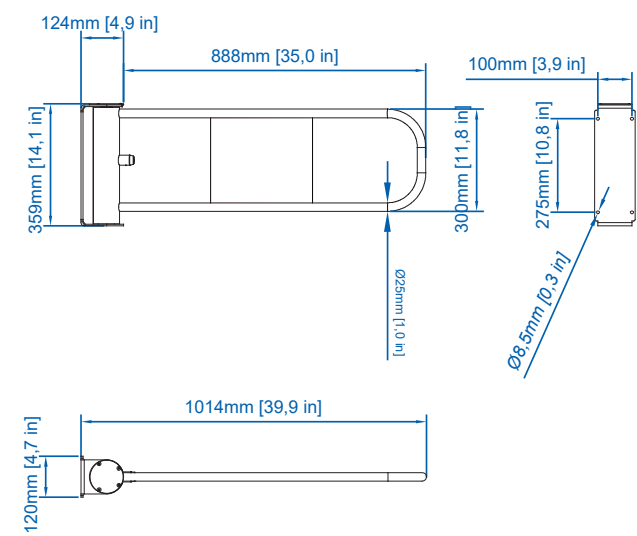


BR1-USC-BD

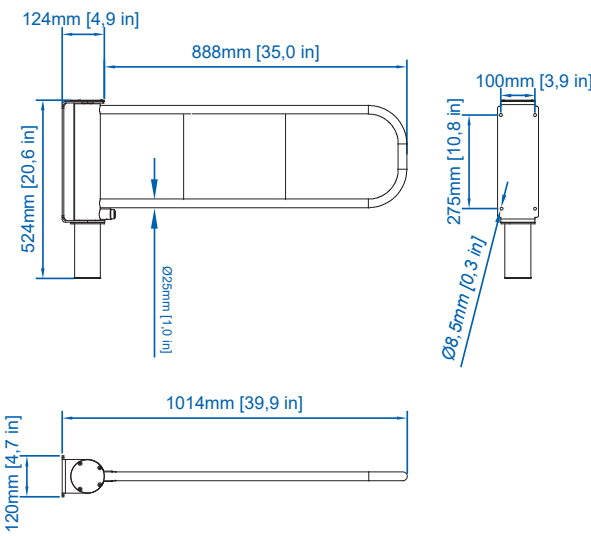


WYMIARY BR1-U

BR1-U-RT/LF

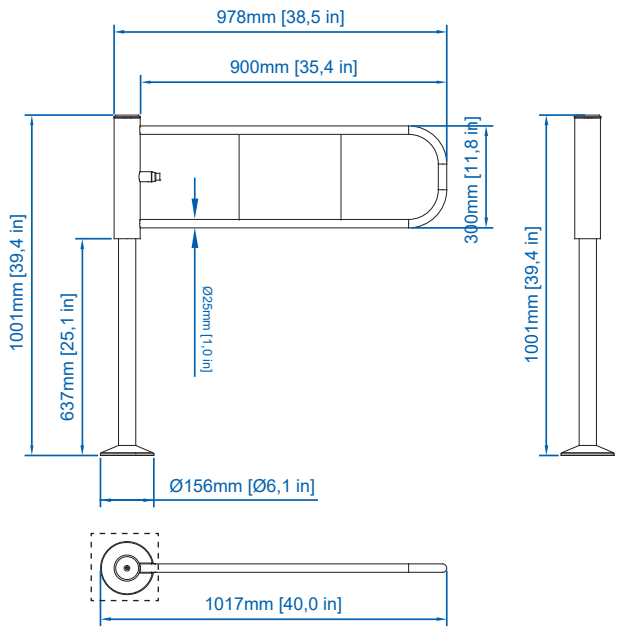


BR1-U-BD

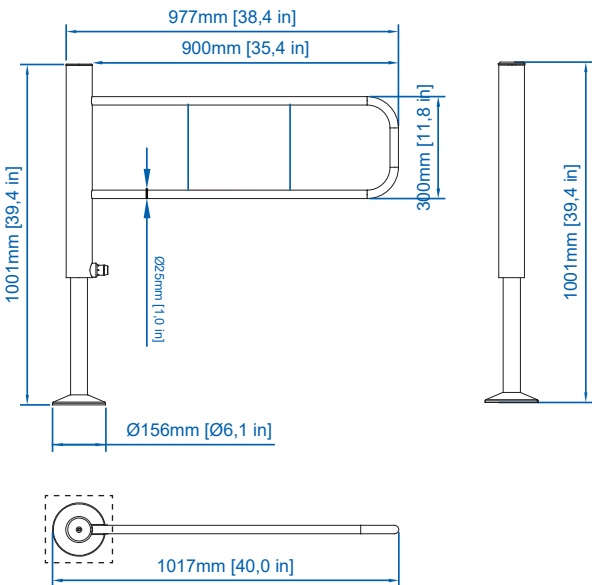


LEGENDA:

 Fundament

WYMIARY ELEKTROZWORY EP/EW

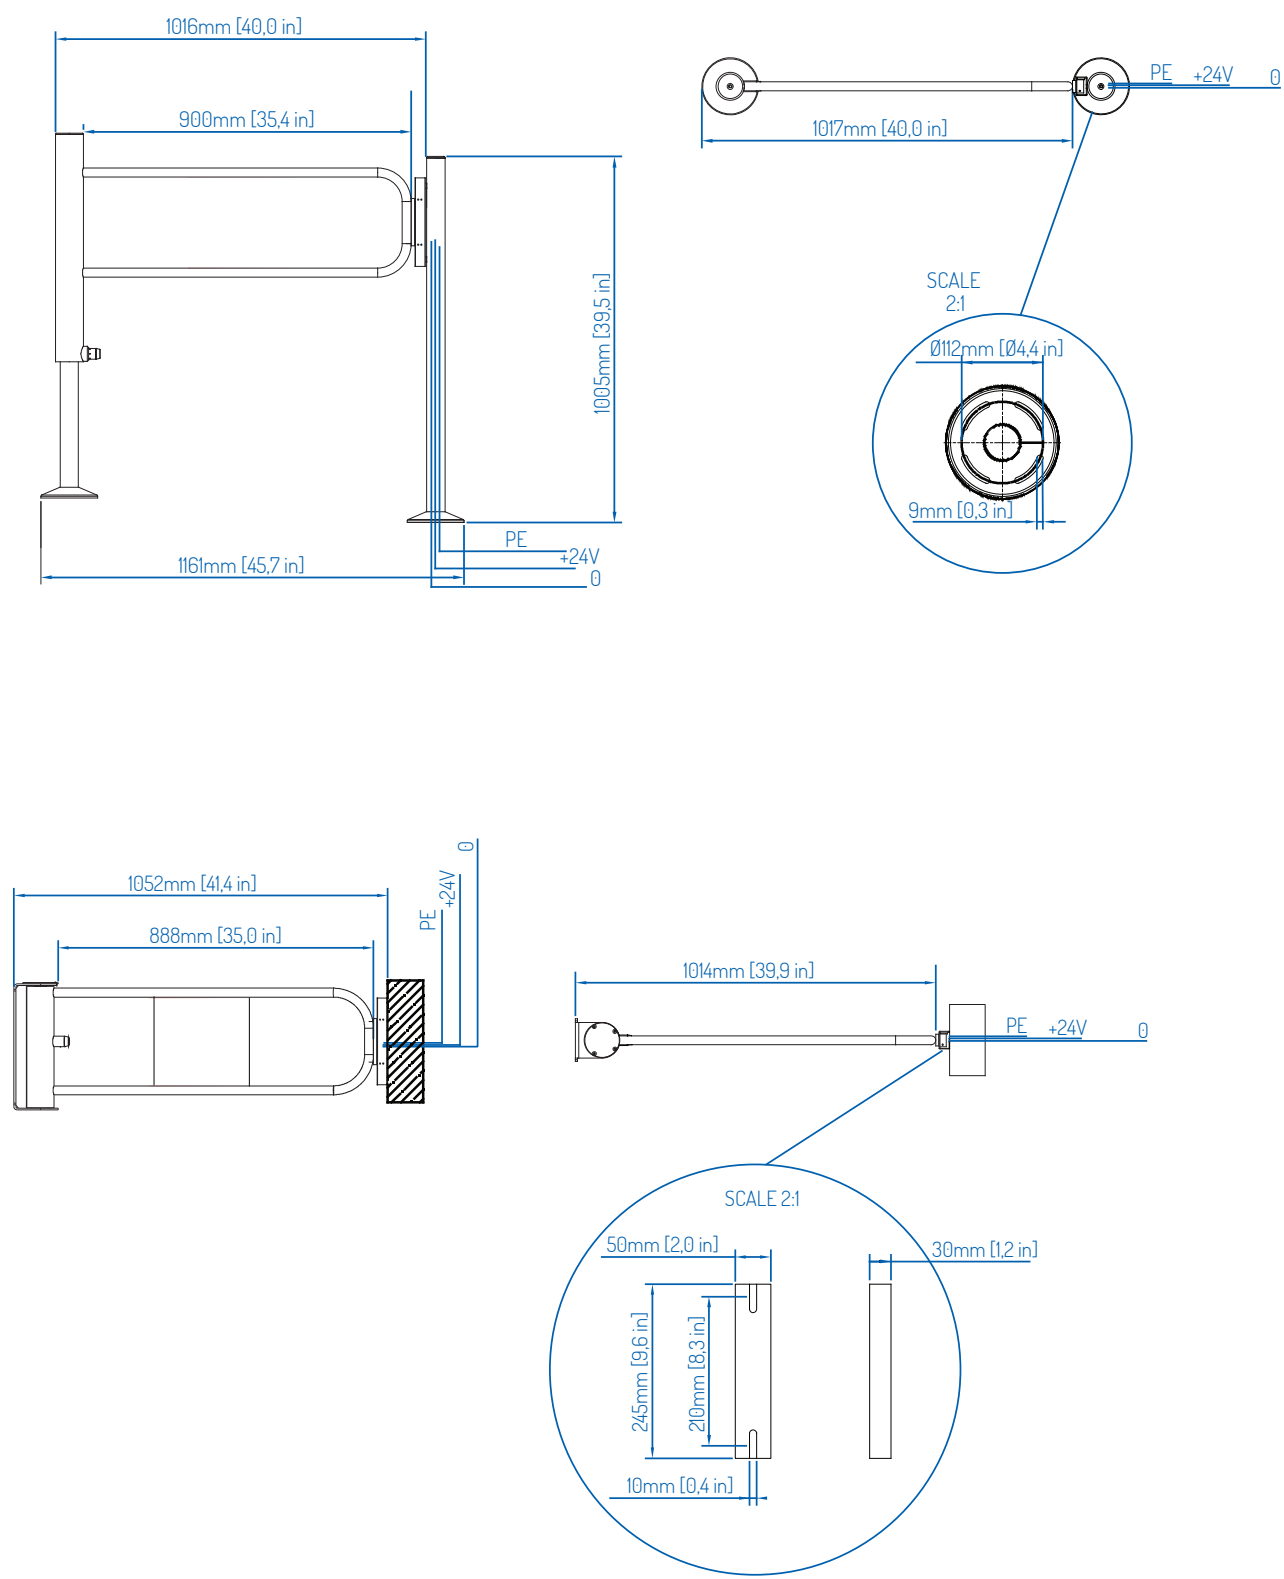

WYMIARY BR1-0

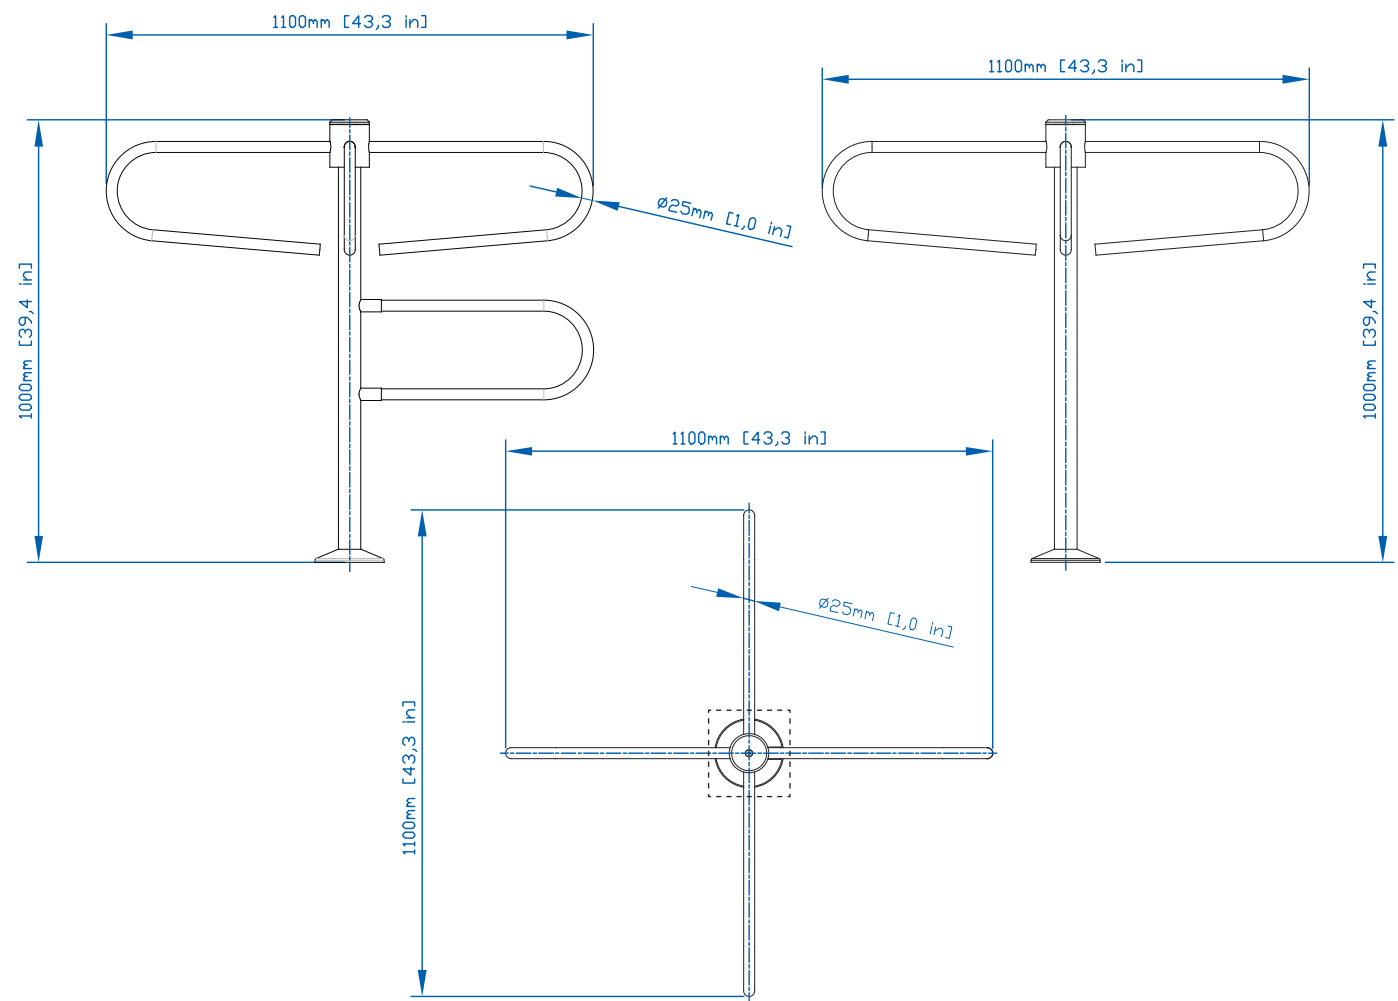

LEGENDA:
Fundament



WWW.GASTOPGROUP.COM
/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

Dystrybutor

MADE IN EUROPEAN UNION