

BRAMKA OBROTOWA

BR2-ST12

wersja 2.0






Sprawdzone rozwiązania

w nowej odsłonie

Konfiguracja

Łatwiejsza niż kiedykolwiek.

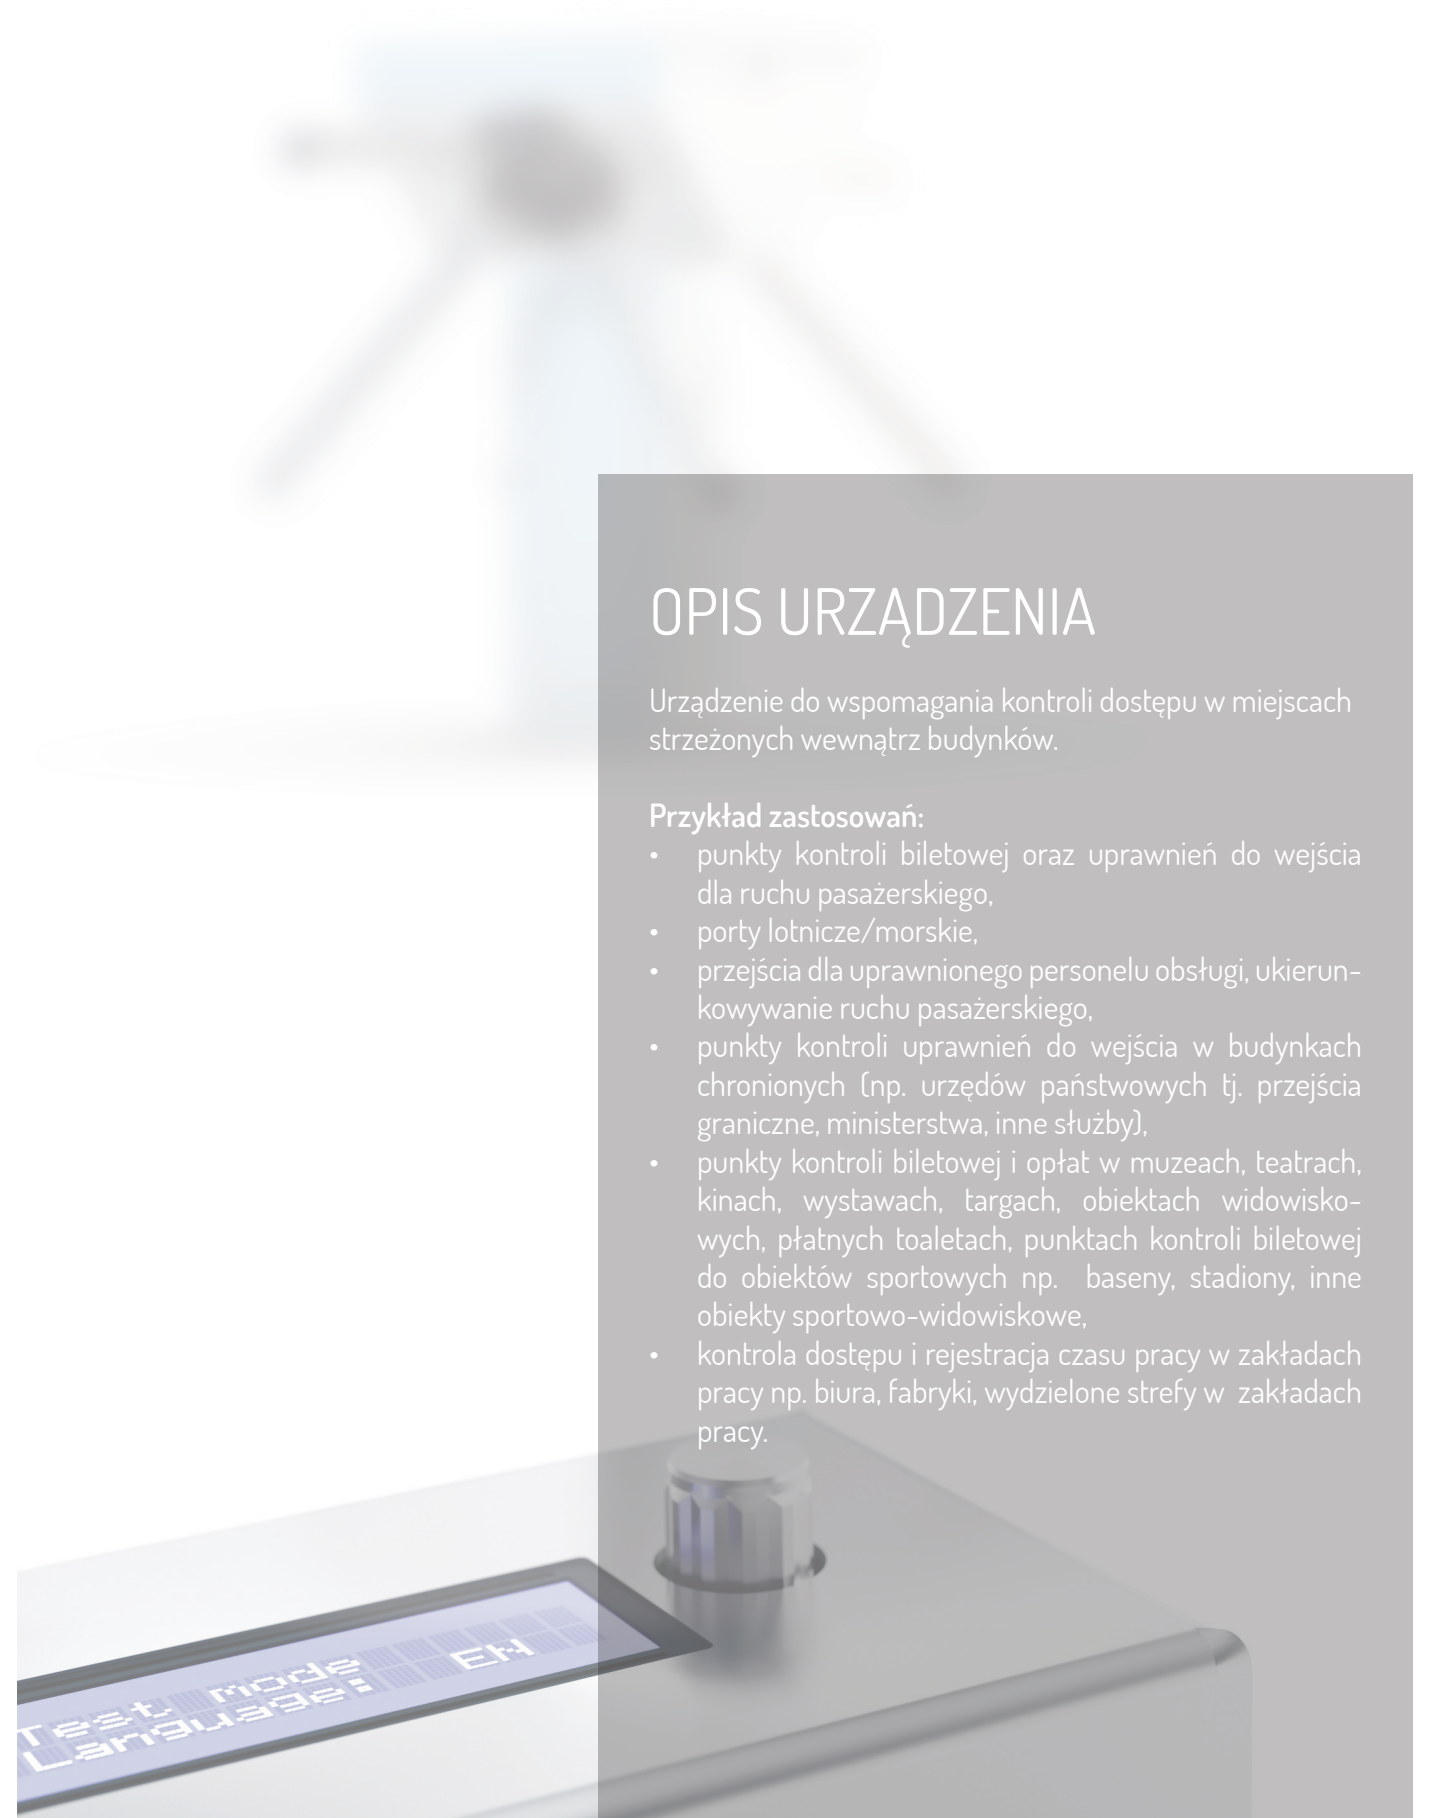

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie do wspomaganie kontroli dostępu w miejscach strzeżonych wewnątrz budynków.


Przykład zastosowań:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego,
- porty lotnicze/morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego,
- punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach chronionych (np. urzędów państwowych tj. przejścia graniczne, ministerstwa, inne służby),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych np. baseny, stadiony, inne obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zakładach pracy.




Bezpieczeństwo ma też swój wyraz


OPIS URZĄDZENIA

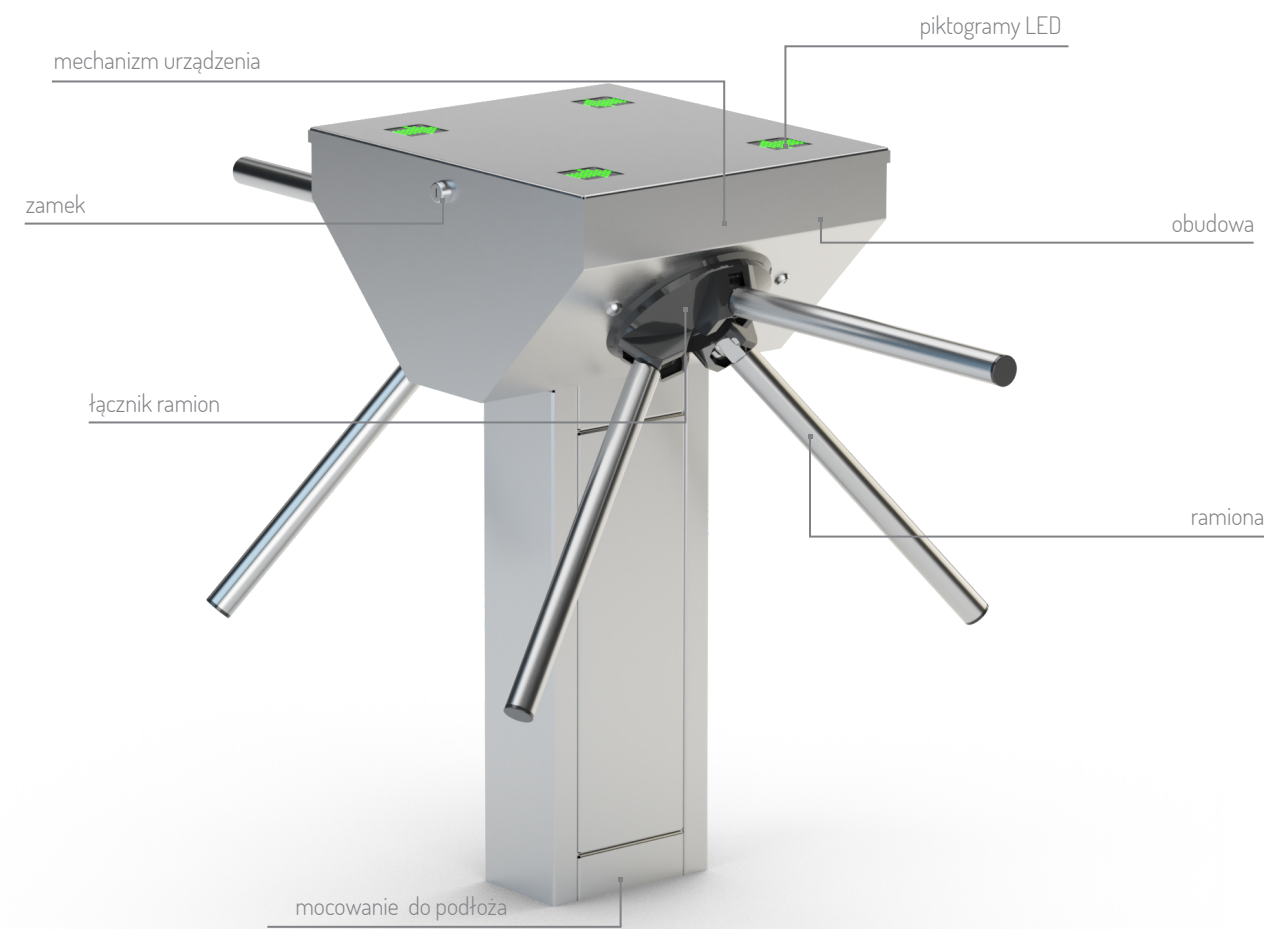

RODZAJ WYKOŃCZENIA

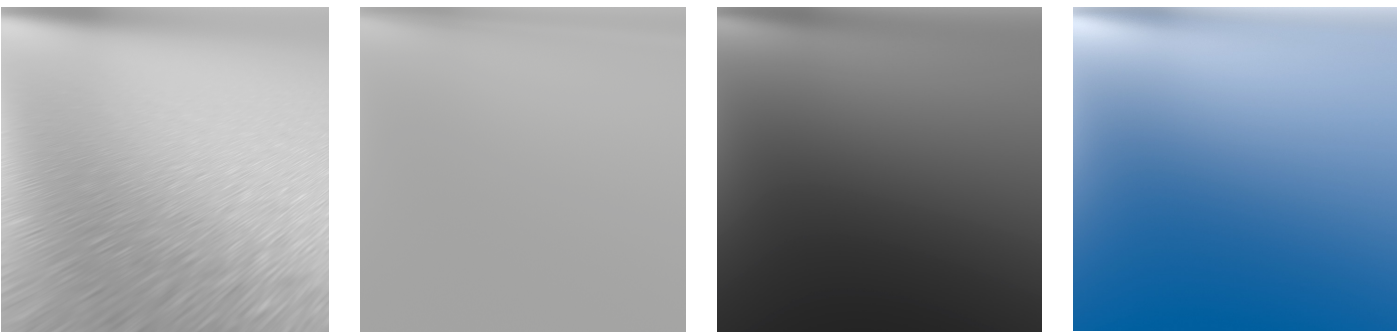


☒ Stal nierdzewna - INOX AISI 304 ☐ RAL 9006 ☐ RAL 7016 ☐ RAL 5010

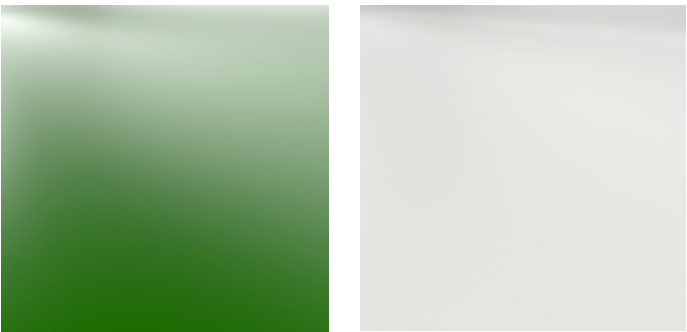

☐ RAL 6002 ☐ RAL 9003

☒ Wykończenie standardowe
☐ Wykończenie niestandardowe

FUNKCJE

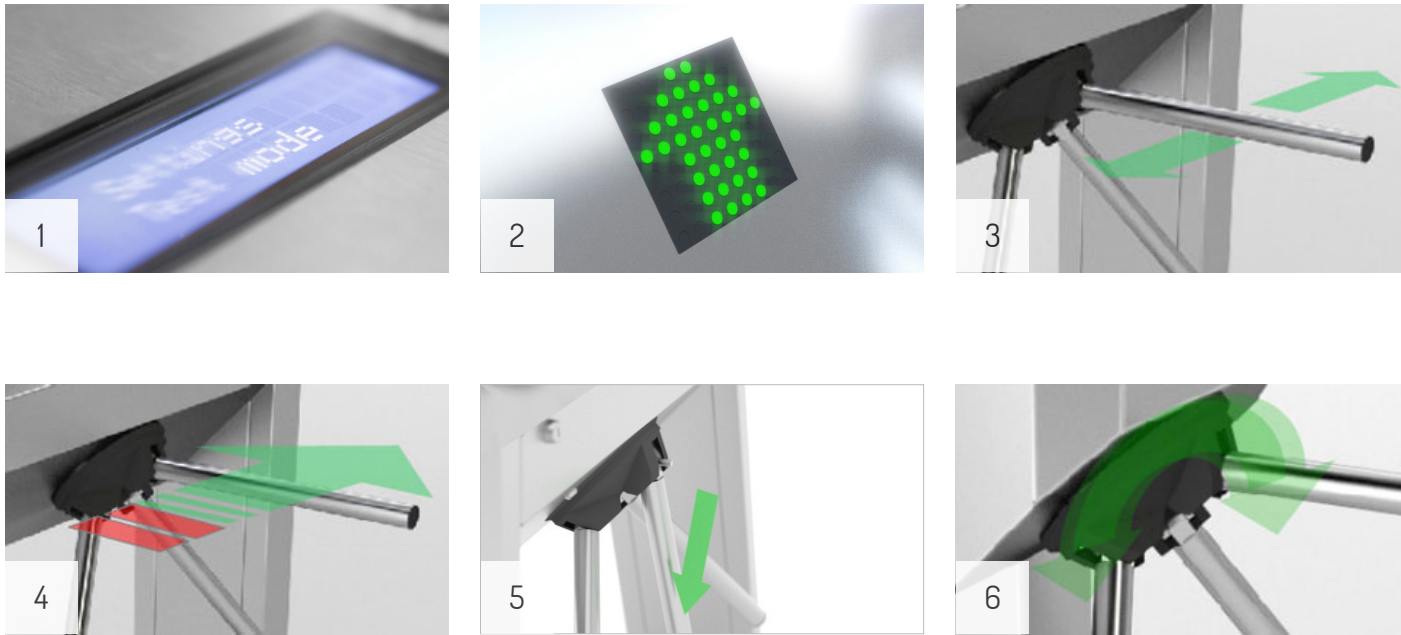

1. ŁATWA KONFIGURACJA

Możliwość łatwej konfiguracji trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i manipulatorem

2. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Kolor czerwony informuje o stanie wyłączenia/zablokowania kierunku ruchu (urządzenia uniemożliwia przejście osoby) , zielony kolor informuje o stanie włączenia/odblokowania kierunku ruchu.

3. TRYBY PRACY

Urządzenie umożliwia pracę w różnych trybach np.: kontrola ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowolnego wybranego kierunku ruchu.

4. PRECYZYJNY UKŁAD POMIARU

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny układ pomiaru pozycji rotora umożliwiający układowi sterującemu sterowanie pracą systemu blokad oraz płynną szybkością ruchu ramion dla modelu z elektromechanicznym wspomaganie ruchu ramion..

5. FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA (OPCJA DODATKOWA)

Funkcja automatycznego opadania ramienia w przypadku zaniku napięcia (funkcja występuje w modelu urządzenia z modułem opadania ramienia).

6. WSPOMAGANIE RUCHU RAMION

Mechanizm urządzenia wyposażony jest, w zależności od modelu, w elektromechaniczny lub mechaniczny układ wspomagający ruch obrotowy ramion. Elektromechaniczny układ wspomagający składa się z napędu silnika, sprzęgła bezpieczeństwa oraz przekładni obrotów. Ruch obrotowy jest regulowany w zakresie szybkości w zależności od pozycji rotora co umożliwia płynną pracę urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIZMY BR2

Mechanizmy są przeznaczone do pracy ciągłej. Mechanizmy umożliwiają wykonania 1200 cykli pracy/godzinę.

Mechanizm BR2 jest wyposażony także w:

- podwójny system blokowania ramion,
- możliwość mechanicznego odblokowania systemu blokad,

UKŁAD ELEKTRONICZNY

- Wejście sterowania (sygnał 0V) dla każdego kierunku ruchu osobno.
- Wyjście sygnału zwrotnego (sygnał 0V) informującego o przejściu osoby na podstawie sygnału autoryzacyjnego.
- Wejścia o wyższym priorytecie do wyłączenia sekcji przejścia z działania (np. z systemu zarządzania budynkiem).
- Wejście o najwyższym priorytecie do udroznienia/otwarcia sekcji przejścia (np. z systemu przeciwpożarowego).
- Dodatkowe funkcje: zapamiętywania sygnałów sterujących w czasie cyklu działania, sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja diodowa, automatyczna kalibracja.

OZNACZENIA URZĄDZEŃ - BEZ FUNKCJI OPADANIA RAMION

Model	Rodzaj wykończenia obudowy
BR2-STI2	INOX/RAL ...

OZNACZENIA URZĄDZEŃ - Z FUNKCJĄ OPADANIA RAMION

Model	Rodzaj wykończenia obudowy
BR2-STI2-DA	INOX/RAL ...

Przykłady oznaczeń:
• BR2 - STI2 - RAL5010 - bramka BR2 - STI2 z wykończeniem obudowy ze stali czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL5010.
• BR2 - STI2 - DA - INOX - bramka BR2 - STI2 z funkcją opadania ramion z wykończeniem obudowy ze stali w gatunku AISI 304 szlifowanej.

PARAMETRY

Napięcie zasilania:	(2x) -24 V AC
Maksymalny pobór mocy:	(2x) 120 VA
Maksymalny (chwilowy) pobór prądu:	(2x) 5 A
Sygnał sterujący:	max. 1 sek
Sygnał zwrotny:	bezpocięciowy - NO/NC
Temperatura pracy:	-25° do +50° C [-13° do 122°F]
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C [-22° do 140°F]
Wilgotność względna otoczenia:	10-80%
Warunki pracy:	wewnątrz/zewnątrz budynków
Stopień ochrony IP:	IP 43
Masa - [kg/lbs]:	-75 / -165

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE*

Nazwa	Opis
Zasilacz	Zasilacz 230/24V albo 110/24V
Pulpit sterowniczy	Pulpit sterowniczy do ręcznej kontroli ruchu osobowego

*Wyposażenie opcjonalne nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia.




Materiały i filmy instruktażowe dostępne na www.gastopgroup.com

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

Wszystkie prawa zastrzeżone Gastop Production Sp. z o.o.

WYMIARY

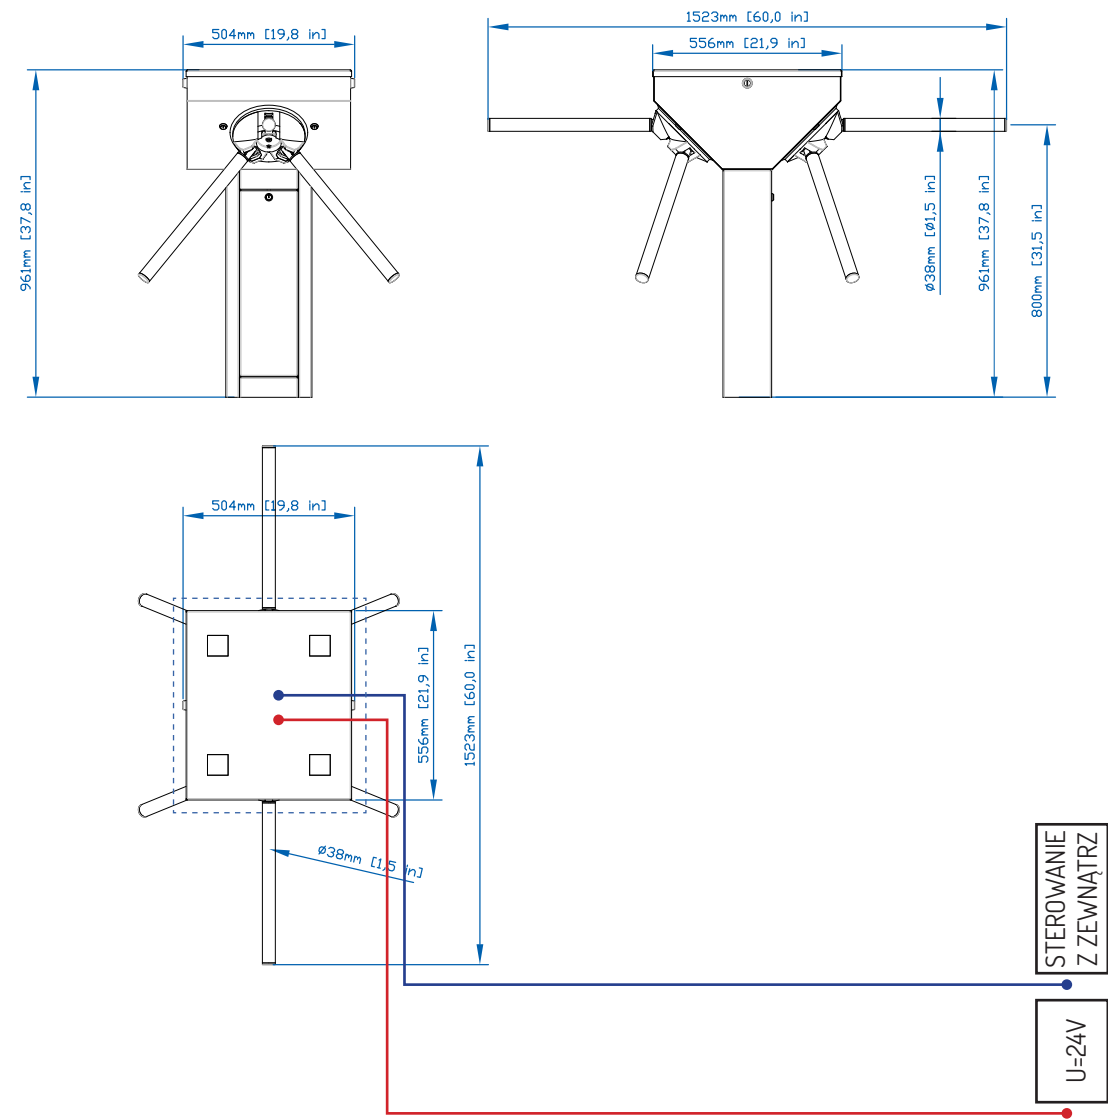

LEGENDA:

- — • Sterowanie z zewnątrz - skrętka S/UTP
- — • Zasilanie 24V - Przewód 0MY 3x1,5mm
- Fundament

Notatki:



WWW.GASTOPGROUP.COM
/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

Dystrybutor

MADE IN EUROPEAN UNION