

BRAMKA OBROTOWA

GA2-STI

GA2-S



Trwałość i kompaktowość

zaprojektowane w jednym urządzeniu



Konfiguracja

Łatwiejsza niż kiedykolwiek.



OPIS URZĄDZEŃ

Urządzenia do wspomagania kontroli dostępu w miejscach strzeżonych wewnątrz budynków.

Przykład zastosowań:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego,
- porty lotnicze/morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego,
- punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach chronionych (np. urzędów państwowych tj. przejścia graniczne, ministerstwa, inne służby),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych np. baseny, stadiony, inne obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zakładach pracy.




Rozwiązania dla obiektów gdzie ważna jest także wolna przestrzeń




Montowane także do ściany

Spradzone w trudnych warunkach

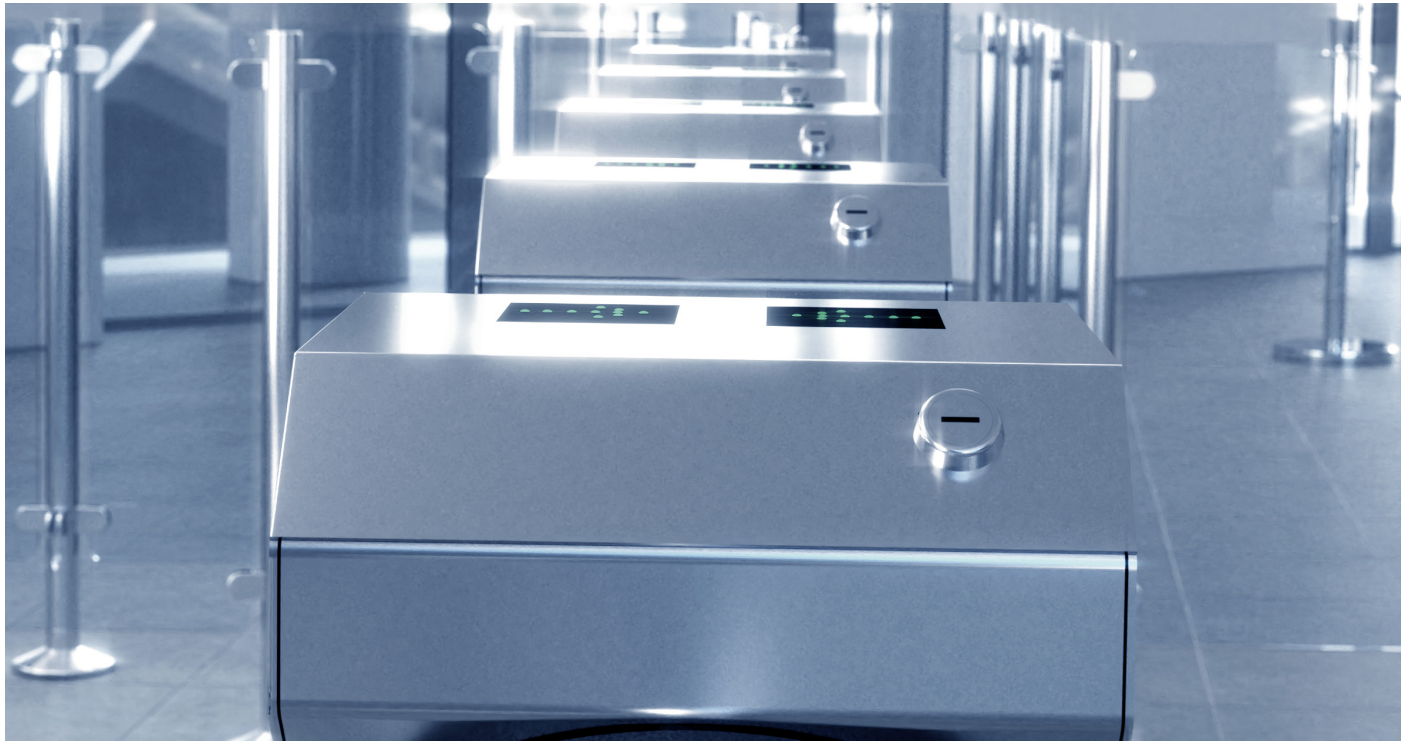

OPIS URZĄDZENIA

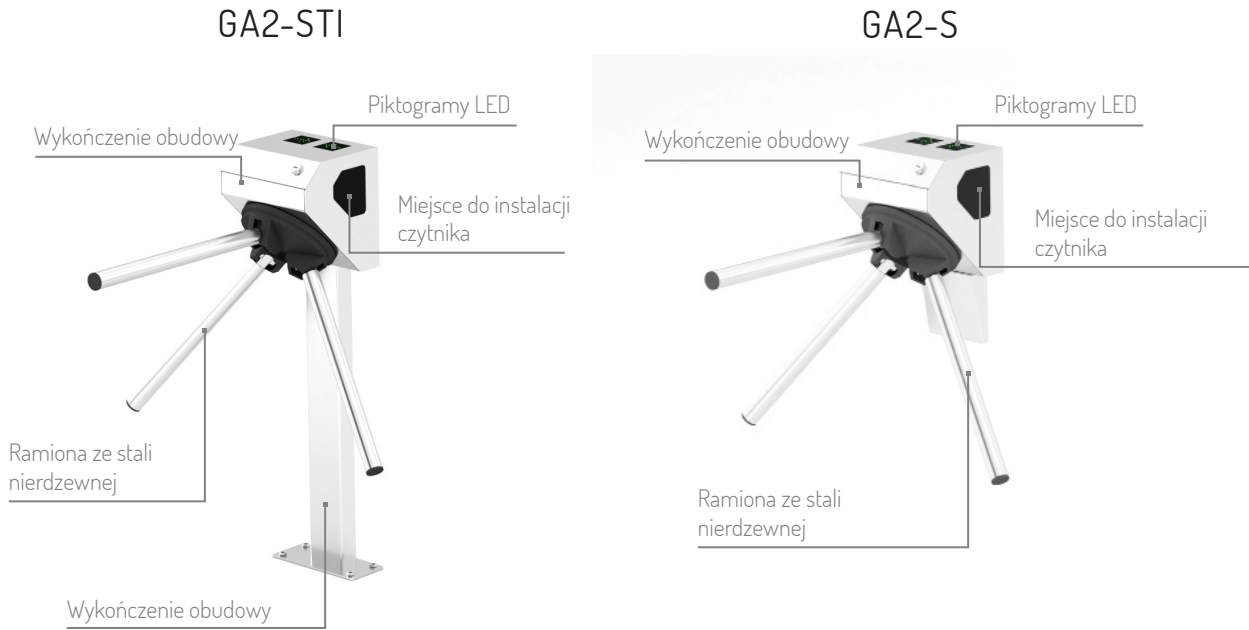

RODZAJ WYKOŃCZENIA OBUDOWY

■

Stal nierdzewna - INOX AISI 304

□

RAL 9006

□

RAL 9005

□

RAL 5010

□

RAL 6002

□

RAL 9003


■

Wykończenie standardowe

□

Wykończenie niestandardowe

FUNKCJE


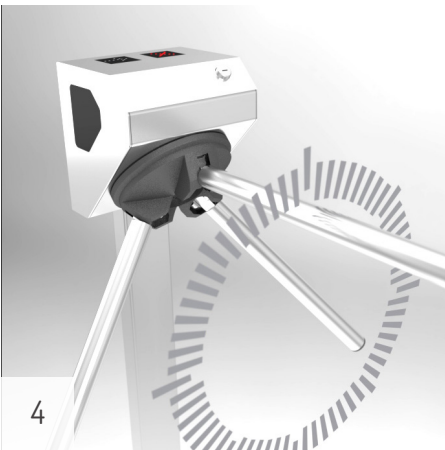


1. ŁATWA KONFIGURACJA

Możliwość łatwej konfiguracji trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i manipulatorem

4. PRECYZYJNY UKŁAD POMIARU

Urządzenie jest wyposażone w elektroniczny układ pomiaru pozycji rotora umożliwiający układowi sterującemu sterowanie pracą systemu blokad.

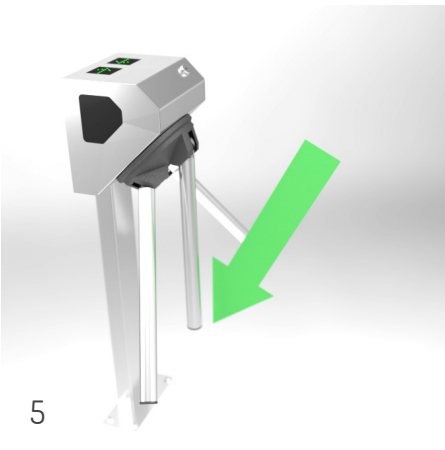
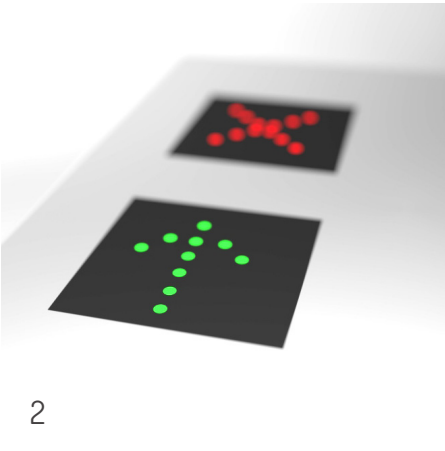


2. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Kolor czerwony informuje o stanie wyłączenia/zablokowania kierunku ruchu (urządzenia uniemożliwia przejście osoby) , zielony kolor informuje o stanie włączenia/odblokowania kierunku ruchu.

5. FUNKCJA OPADANIA RAMIENIA (OPCJA DODATKOWA)

Funkcja automatycznego opadania ramion (funkcja występuje w modelu urządzenia z modułem opadania ramion).

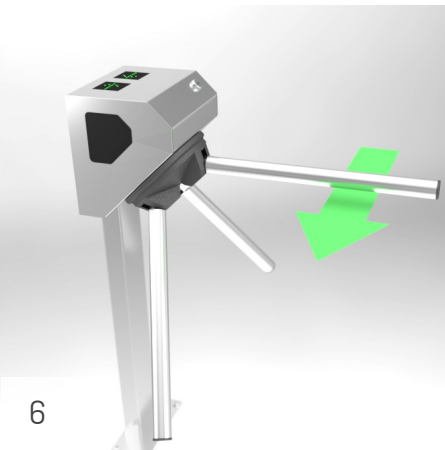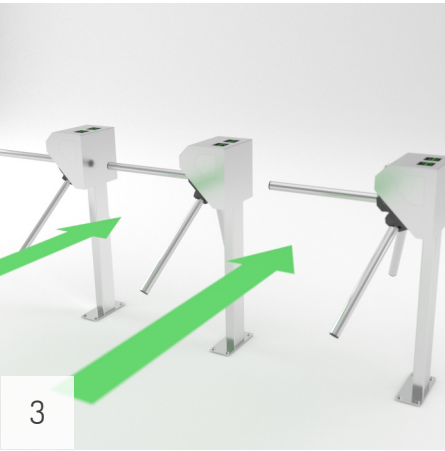

3. TRYBY PRACY

Urządzenie umożliwia pracę w różnych trybach np.: kontrola ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu lub kontrola ruchu osobowego dla dowolnego wybranego kierunku ruchu.

6. WSPOMAGANIE RUCHU RAMION

Mechanizm urządzenia wyposażony jest w hydrauliczny układ wspomagający ruch obrotowy ramion.

PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIZMY

Mechanizmy są przeznaczone do pracy ciągłej.
Mechanizmy umożliwiają wykonania 1200 cykli pracy/godzinę.

MECHANIZM [GA2]

Mechanizm wyposażony jest w:
- mechaniczne wspomaganie ruchu ramion,
- system blokowania ruchu ramion,
- precyzyjny układ pomiaru pozycji rotora,
- układ „wolnego wyjścia” w przypadku zaniku napięcia.

OZNACZENIA URZĄDZEŃ - BEZ FUNKCJI OPADANIA RAMION

Model	Housing finishing
GA2-STI	INOX/RAL ...
GA2-S	INOX/RAL ...

OZNACZENIA URZĄDZEŃ - Z FUNKCJĄ OPADANIA RAMION

Model	Housing finishing
GA2 - STI - DA	INOX/RAL ...
GA2 - S - DA	INOX/RAL ...

Przykłady oznaczeń:
• GA2 - STI - RAL5010 - bramka GA2-STI z wykończeniem obudowy ze stali w kolorze RAL5010.
• GA2 - S - DA - INOX - bramka GA2-S z funkcją opadania ramion z wykończeniem obudowy ze stali w gatunku AISI 304. („stal nierdzewna”)

UKŁAD ELEKTRONICZNY

- Wejście sterowania (sygnał 0V) dla każdego kierunku ruchu osobno.
- Wyjście sygnału zwrotnego (sygnał 0V) informującego o przejściu osoby na podstawie sygnału autoryzacyjnego.
- Wejścia o wyższym priorytecie do wyłączenia sekcji przejścia z działania (np. z systemu zarządzania budynkiem).
- Wejście o najwyższym priorytecie do udrożnienia/otwarcia sekcji przejścia (np. z systemu przeciwpożarowego).
- Dodatkowe funkcje: zapamiętywania sygnałów sterujących w czasie cyklu działania, sygnalizacja diodowa,

PARAMETRY

Napięcie zasilania:	~ 24 V AC
Maksymalny pobór mocy:	75 VA
Maksymalny (chwilowy) pobór prądu:	2.2 A
Sygnał sterujący:	max. 0.5 sek
Sygnał zwrotny:	bezpociągowy
Temperatura pracy:	-20° do +50° C
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C
Wilgotność względna otoczenia:	10-80%
Warunki pracy:	wewnątrz budynków
Stopień ochrony IP:	IP 43
Waga netto - MODEL „S”	~60kg
Waga netto - MODEL „STI”	~60kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE*

Nazwa	Opis
Zasilacz	Zasilacz 230/24V
Pulpit sterowniczy	Pulpit sterowniczy do ręcznej kontroli ruchu osobowego


*Wypożyczenie opcjonalne nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia.



Materiały i filmy instruktażowe dostępne na www.gastopgroup.com


Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

WYMIARY GA2-STI

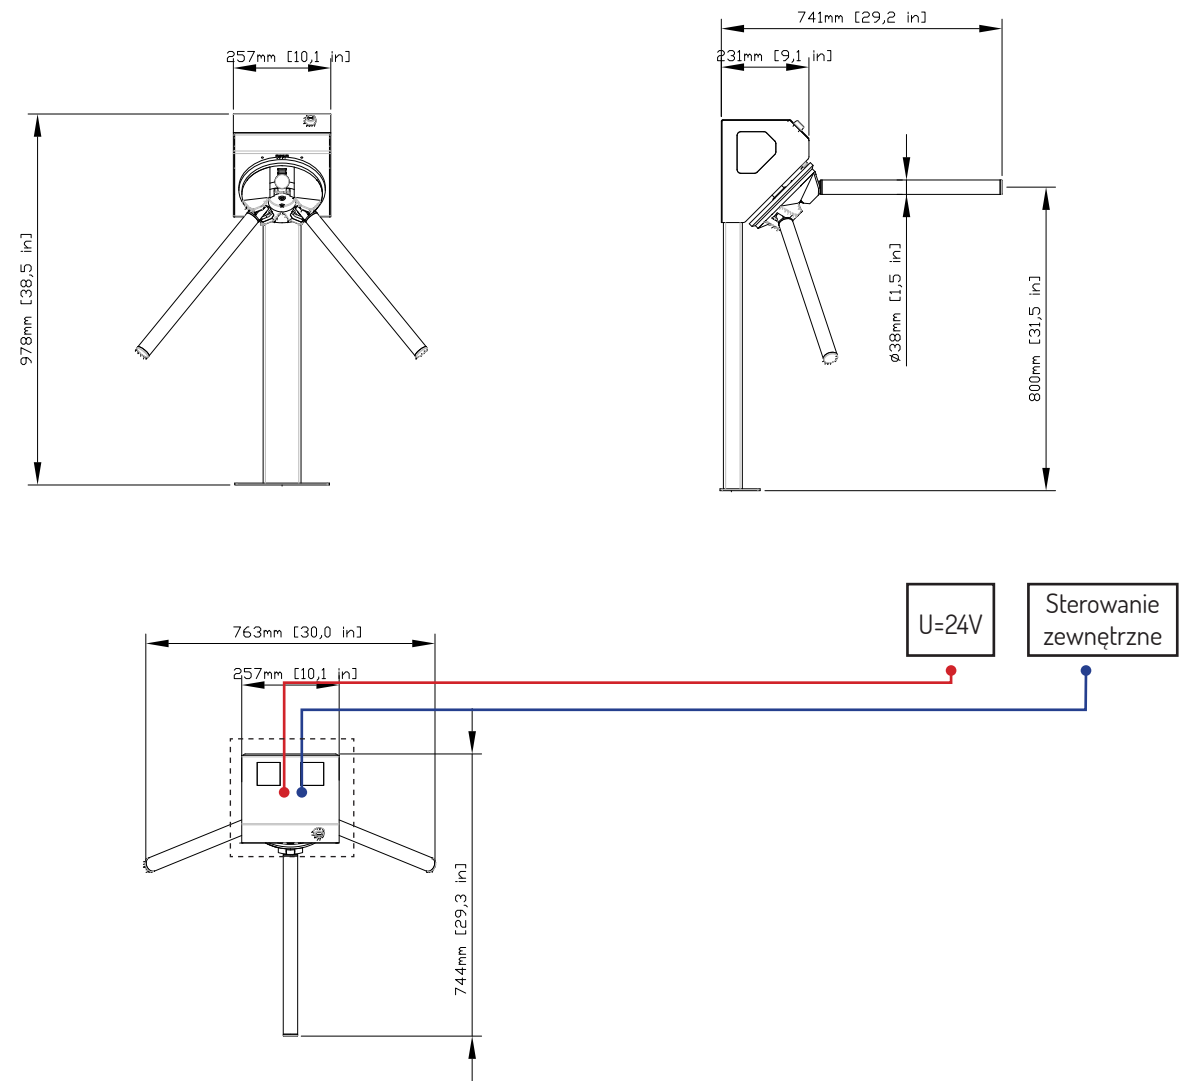

- LEGENDA:
- Sterowanie z zewnątrz - skrętka S/UTP
 - Zasilanie 24V - Przewód $\varnothing\text{MY}$ 3x1,5mm
 - Fundament

WYMIARY GA2-S

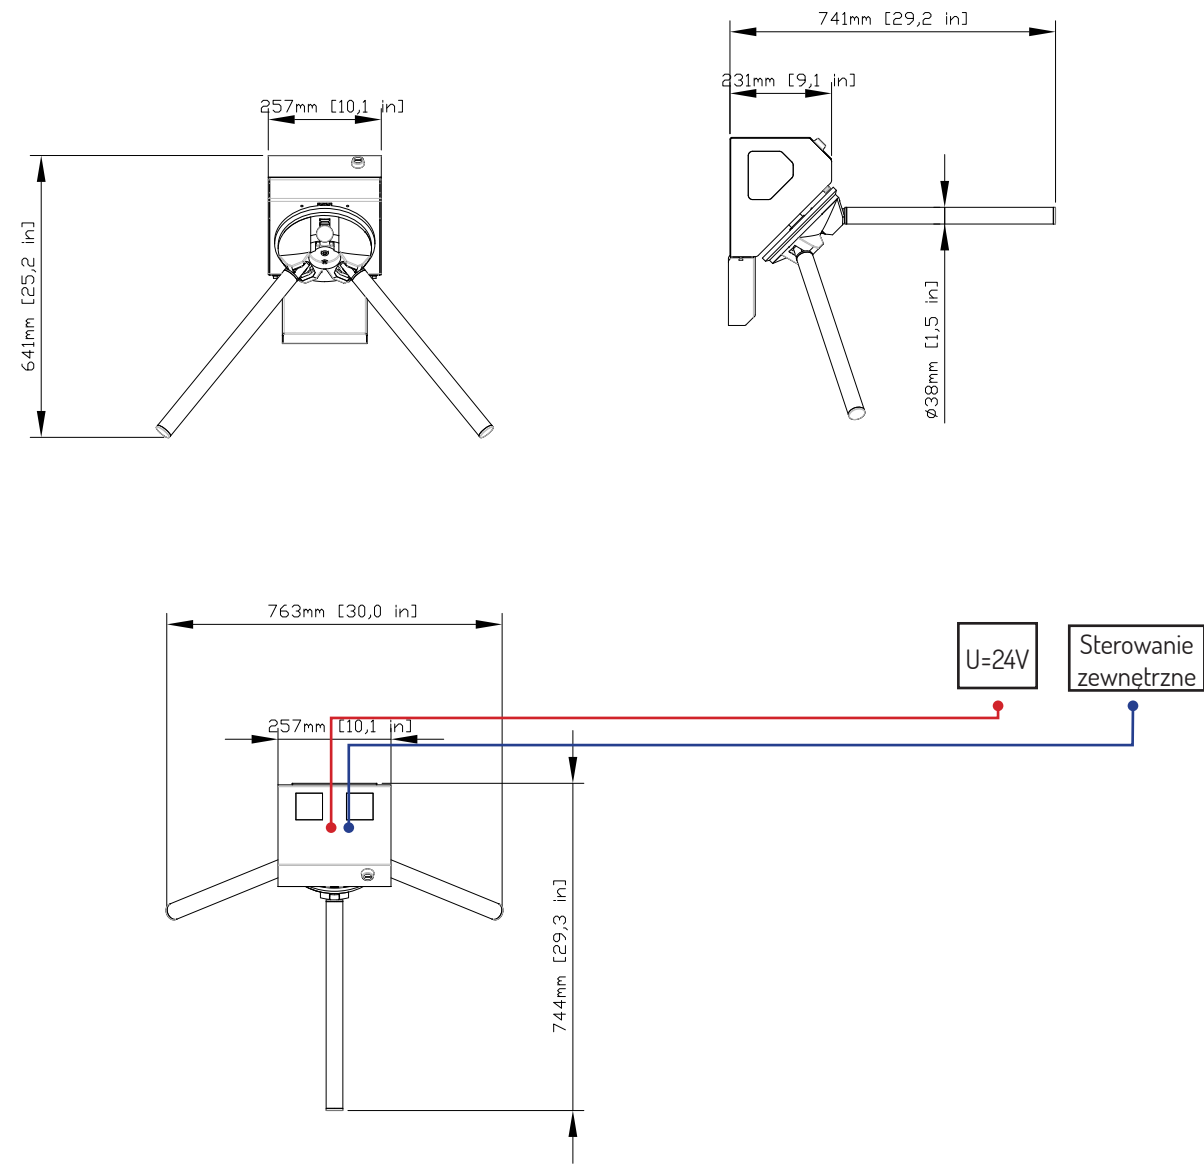

- LEGENDA:
- Sterowanie z zewnątrz - skrętka S/UTP
 - Zasilanie 24V - Przewód $\varnothing\text{MY}$ 3x1,5mm



WWW.GASTOPGROUP.COM
/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

Distributor:

MADE IN EUROPEAN UNION