

SPEED GATES

SG-2





Przepustowość

Na najwyższym poziomie.

Konfiguracja

Łatwiejsza niż myślisz.



SG-2 SPEED GATES

Urządzenie do wspomagania kontroli dostępu w miejscach strzeżonych wewnątrz budynków.

Przykład zastosowań:

- punkty kontroli biletowej oraz uprawnień do wejścia dla ruchu pasażerskiego,
- porty lotnicze/morskie,
- przejścia dla uprawnionego personelu obsługi, ukierunkowywanie ruchu pasażerskiego,
- punkty kontroli uprawnień do wejścia w budynkach chronionych (np. urzędów państwowych tj. przejścia graniczne, ministerstwa, inne służby),
- punkty kontroli biletowej i opłat w muzeach, teatrach, kinach, wystawach, targach, obiektach widowiskowych, płatnych toaletach, punktach kontroli biletowej do obiektów sportowych np. baseny, stadiony, inne obiekty sportowo-widowiskowe,
- kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w zakładach pracy np. biura, fabryki, wydzielone strefy w zakładach pracy.






Bezdotykowa kontrola dostępu.

KOLORY PRZESZKLENIA



CLEAR



DARK GREY



DARK BLUE



DARK BRONZE


RODZAJ WYKOŃCZENIA



Stal nierdzewna - INOX AISI 304



RAL 9005



RAL 9005



RAL 5010




RAL 6002



RAL 9003

■ Kolor standardowy/wykończenie standardowe
□ Kolor niestandardowy/wykończenie niestandardowe

POZOSTAŁE FUNKCJE SG-2

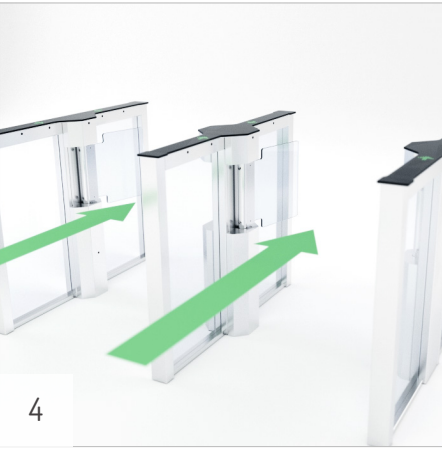

1. ŁATWA KONFIGURACJA

Możliwość łatwej konfiguracji trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i enkoderem.

4. WYJŚCIE AWARYJNE

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym.




2. PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk informuje o stanie wyłączenia/zablokowania (urządzenie uniemożliwia przejście osoby) kierunku ruchu, zielona strzałka informuje o stanie włączenia kierunku ruchu.

5. SYSTEM CZUJNIKÓW

Oprogramowanie układu procesorowego analizuje sygnały z systemu czujników co umożliwia z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.

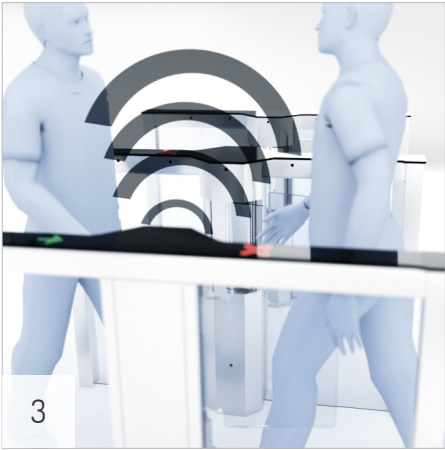

3. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

6. ZABEZP. PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.

*Opcja wyboru koloru przeszklenia jest dostępna tylko dla modeli z niskimi szymbami. Dla modeli z wysokimi szymbami dostępny jest tylko kolor przeszklenia CLEAR.

PRZYKŁADOWE MODUŁY


SZYBY NISKIE



SZYBY WYSOKIE



MODUŁY SG-2

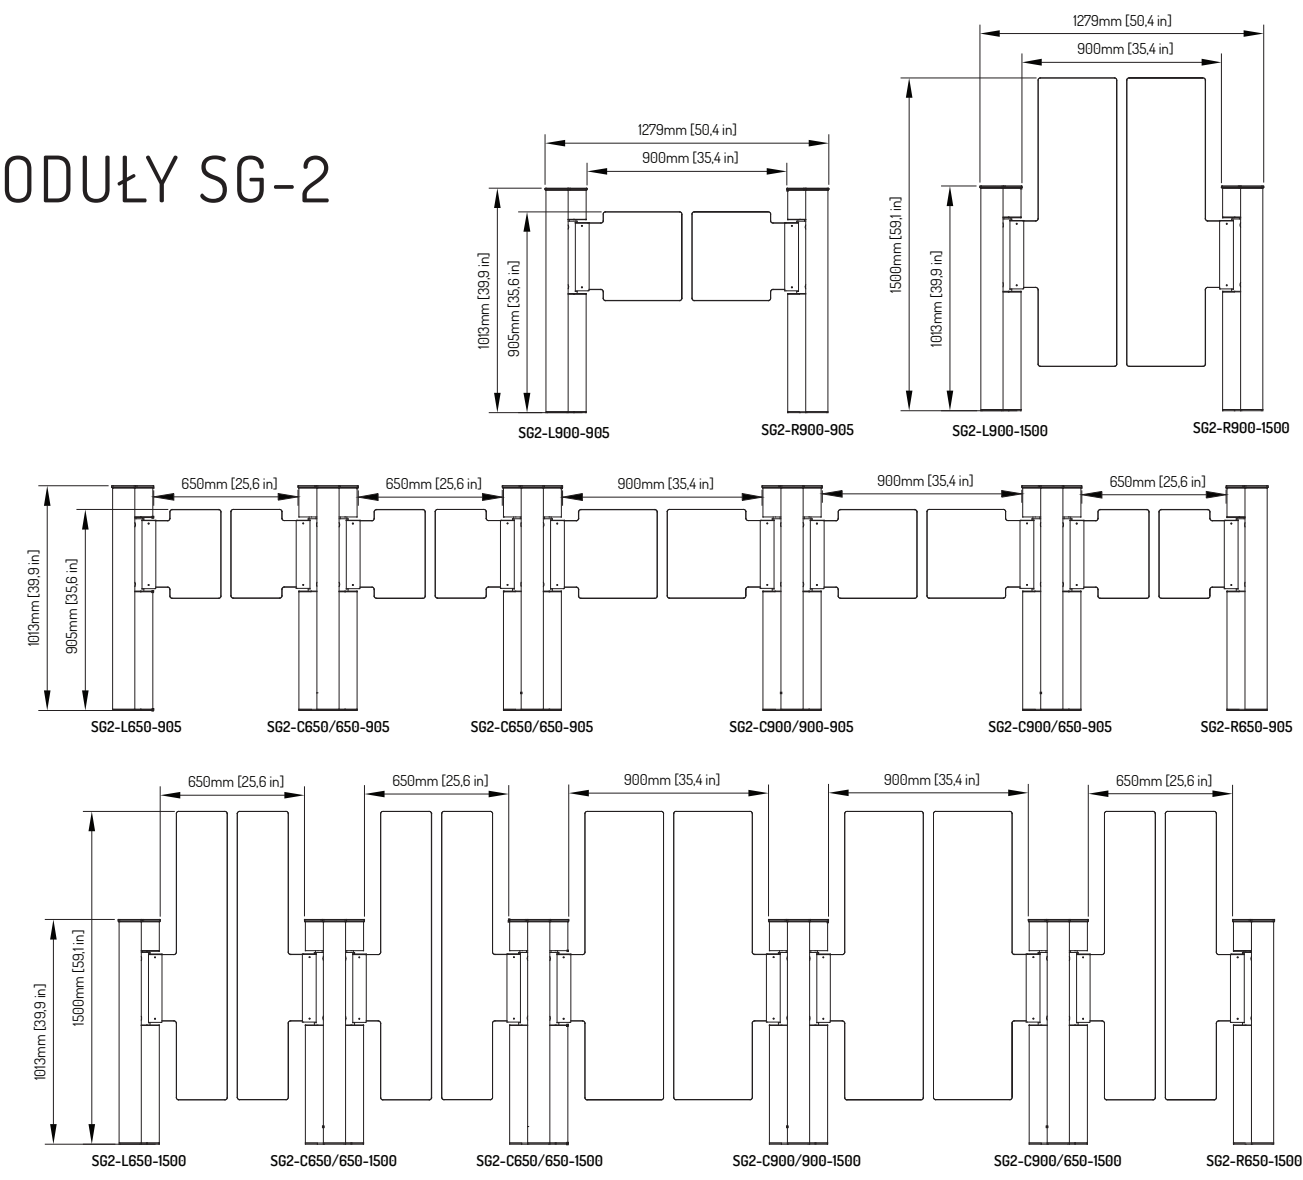

Moduł	Szerokość przejścia	Wysokość szyby	UWAGA:
SG-2-L650-905-INOX*-CLEAR**	650	905	* standardowy rodzaj wykończenia obudowy - stal nierdzewna AISI 304 (INOX); Niestandardowy rodzaj wykończenia obudowy - stal nierdzewna malowana prosz- kowo kolor z palety RAL
SG-2-L650-1300-INOX*-CLEAR**	650	1300	
SG-2-L900-905-INOX*-CLEAR**	900	905	
SG-2-L900-1300-INOX*-CLEAR**	900	1300	** standardowy rodzaj przeszklenia - bezbarwny; Niestandardowy rodzaj prze- szklenia - kolor określić na etapie składania zamówienia
SG-2-R650-905-INOX*-CLEAR**	650	905	
SG-2-R650-1300-INOX*-CLEAR**	650	1300	
SG-2-R900-905-INOX*-CLEAR**	900	905	
SG-2-R900-1300-INOX*-CLEAR**	900	1300	
SG-2-C650/650-905-INOX*-CLEAR**	650/650	905	
SG-2-C650/900-1300-INOX*-CLEAR**	650/900	1300	
SG-2-C900/650-905-INOX*-CLEAR**	900/650	905	
SG-2-C900/650-1300-INOX*-CLEAR**	900/650	1300	

PARAMETRY TECHNICZNE SG-2

MECHANIZM

- Układ wyhamowywania ruchu skrzydła w pozycjach progowych,
- Precyzyjny i szybki układ napędu ruchu skrzydeł,
- System udrażniania przejścia w przypadku zaniku napięcia (odblokowanie skrzydeł urządzeń),
- Układ pozycjonowania skrzydeł (synchronizacja ruchu).

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA

- Uproszczony montaż do podłoża na bazie kotwi wklejanych (kotwy nie stanowią wyposażenia),
- Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej lub stali nierdzewnej malowanej proszkowo z wykończeniem szklanym.

UKŁAD ELEKTRONICZNY

- Wejście sterowania (sygnał 0V) dla każdego kierunku ruchu osobno (np.. czytnik kart, panel sterujący, wrzutnik monet, pilot zdalnego sterowania, system przeciwpożarowy),
- Wyjście sygnału zwrotnego (sygnał 0V) informującego o przejściu osoby na podstawie sygnału autoryzacyjnego,
- Wejścia o wyższym priorytecie do wyłączenia sekcji przejścia z działania (np. z systemu zarządzania budynkiem),
- Wejście o najwyższym priorytecie do udrożnienia/otwarcia sekcji przejścia (np. z systemu przeciwpożarowego),
- Funkcje: możliwość ustawienia trybu pracy urządzenia (wolne wejście lub wejście z autoryzacją, dla każdego kierunku osobno), zapamiętywania sygnałów sterujących w czasie cyklu działania, sygnalizacja dźwiękowa, sygnalizacja diodowa, regulowana szybkość ruchu skrzydeł, automatyczna kablibracja, konfigurowanie i ustawienia z poziomu panelu sterującego wewnątrz urządzenia.

OZNACZENIA URZĄDZEŃ

Model	Moduł	Wysokość szyb	Rodzaj wykończenia	Kolor przeszklenia
SG-2	L650	905	INOX	CLEAR

Przykłady oznaczeń:

- SG-2-C650-1300-RAL5010-DARK BLUE - moduł centralny (szerokość przejścia 650mm), wysokość szyb 1300mm, rodzaj wykończenia RAL5010, kolor przeszklenia niebieski,
- SG-2-R900-905-RAL9006-BRONZE - moduł prawy (szerokość przejścia 900mm), wysokość szyb 905mm, rodzaj wykończenia RAL9006, kolor przeszklenia brązowy.

UWAGA:
Standardowy rodzaj wykończenia to stal nierdzewna AISI 304 (INOX) oraz bezbarwny rodzaj przeszklenia.
Standardowa wysokość szyb to 905mm.
W przypadku niestandardowej szerokości przejścia wymiary należy uzgodnić z producentem.



Materiały i filmy instruktażowe dostępne na www.gastopgroup.com

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta urządzeń.



PARAMETRY

PARAMETR	SG-2 -L/R	SG-2-C
Napięcie zasilania:	24 V DC	24 V DC
Maksymalny pobór prądu:	90 W	180 W
Minimalny pobór prądu:	30 W	60 W
Pobór prądu przy rozruchu:	4 A	8 A
Temperatura pracy:	0° do +50° C [32° do 122°F]	0° do +50° C [32° do 122°F]
Temperatura przechowywania:	-30° do +60° C [-22° do 140°F]	-30° do +60° C [-22° do 140°F]
Stopień ochrony IP:	IP 40	IP 40
Maksymalna wilgotność pracy:	85 %	85 %
Czas otwarcia/zamknięcia skrzydła:	~ 1 sec	~ 1 sec
Główny materiał obudowy:	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Skrzydło urządzenia:	szkło hartowane 8 mm	szkło hartowane 8 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE*

Nazwa	Opis
Zasilacz	Zasilacz 230/24V
Pulpit sterowniczy	Pulpit sterowniczy do ręcznej kontroli ruchu osobowego


*Wyposażenie opcjonalne nie wchodzi w skład wyposażenia urządzenia.

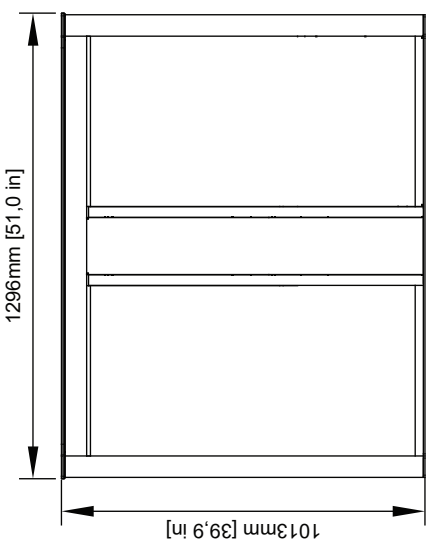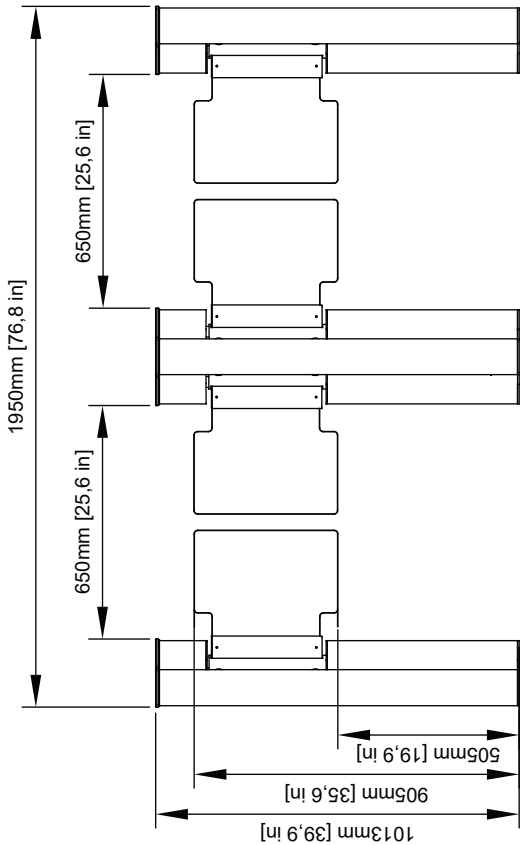

SLAVE

SLAVE/MASTER

MASTER

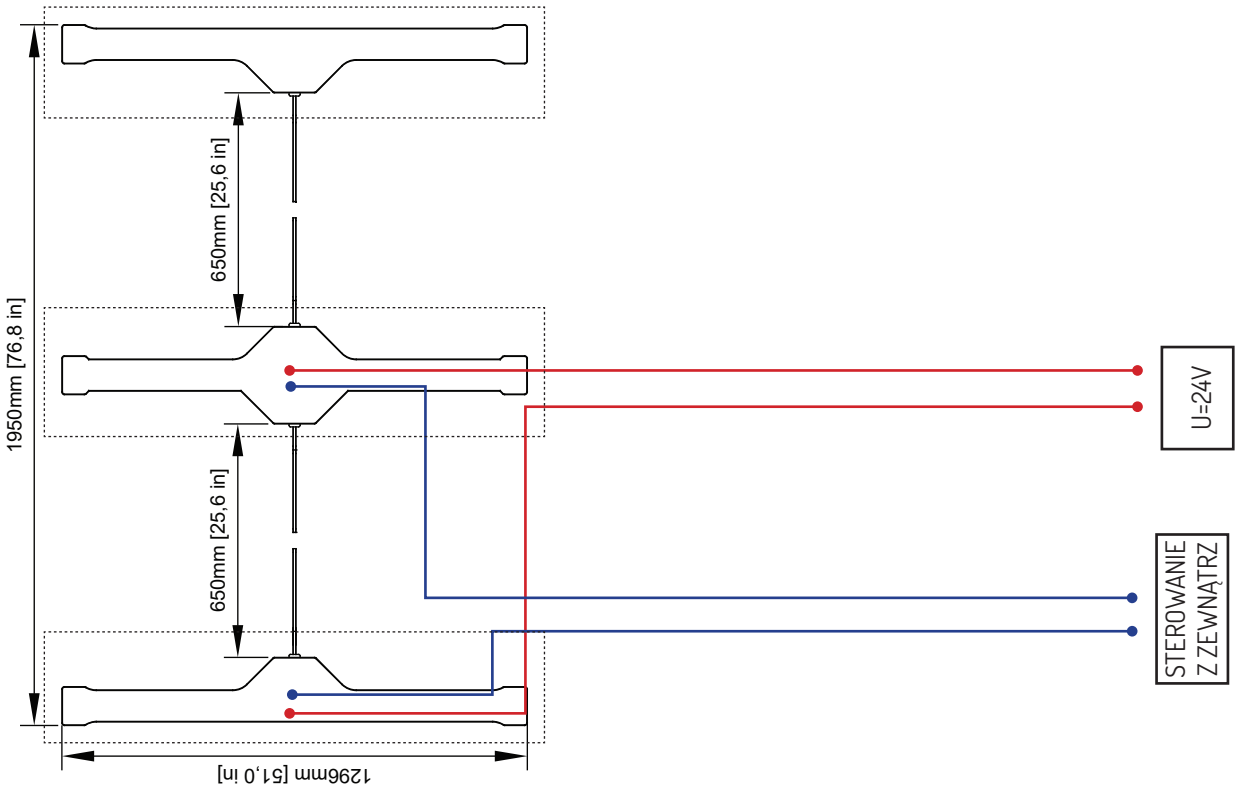

LEGENDA:

- Sterowanie z zewnątrz - skrętka S/UTP
- Zasilanie 24V - Przewód 0MY 3x1,5mm
- Fundament



WWW.GASTOPGROUP.COM
/ EN / DE / FR / PL / SV / RU / HE /

Dystrybutor

MADE IN EUROPEAN UNION